

# TEKNOSOUND

Lamina fonoisolante accoppiata con lastra a base FEF

## DESCRIZIONE

Teknosound viene sviluppato appositamente per l'isolamento termoacustico di pareti e soffitti in ambito civile, isolamento di tubazioni in applicazioni industriali e per la riduzione delle vibrazioni.

- Disponibile anche in formato adesivo
- Disponibile anche in versione senza alogeni con bassa emissione di fumi


## DIMENSIONI STANDARD

- Dimensione 1000x2000 o 1000x3000 mm
- Spessore: 13 mm

Sono disponibili altre dimensioni su richiesta.



CARATTERISTICHE	VALORE
PESO	4/kg m <sup>2</sup>
COLORE	nero
TEMPERATURE	-40 / +110
COMPORTAMENTO AL FUOCO	EN 13501 Euroclass B-s3,d0

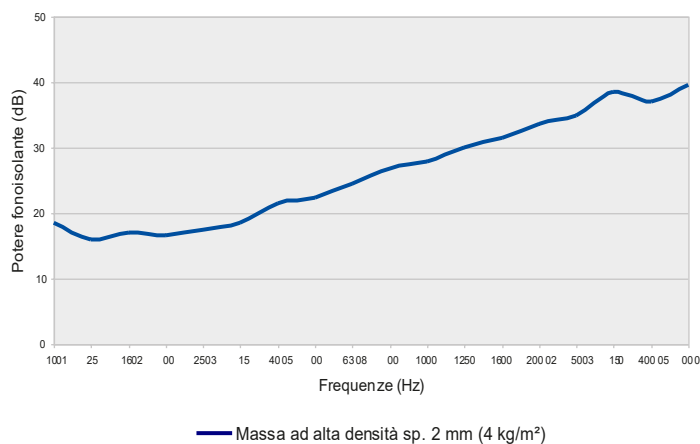

## Impiego

I nostri prodotti vengono imballati in scatole di cartone o in involucri di plastica (a seconda della tipologia).

Su ogni confezione sono riportati I codici di identificazione del prodotto tramite etichetta.

## Conservazione

Si raccomanda di stoccare il prodotto in un luogo chiuso ed asciutto, al riparo da eventuali agenti atmosferici.



Norma di riferimento:  
En 14303:2009+A1:2013  
Certificato n° 0407-CPR-1230

