

TEKNOSOUND

Feuille insonorisante couplée à une plaque à base de FEF

DESCRIPTION

Teknosound est spécialement développé pour l'isolation thermo-acoustique des murs et des plafonds dans le domaine civil, l'isolation des tubes dans les applications industrielles et pour la réduction des vibrations.

- Disponible également en format adhésif
- Disponible aussi en version sans halogène à faible émission de fumée


TAILLES STANDARD

- Dimension 1000x2000 ou 1000x3000 mm
- Épaisseur : 12 mm

D'autres tailles sont disponibles sur demande



CARACTÉRISTIQUES	VALEUR
POIDS	4 kg/m ² +/- 10%
COULEUR	nero
TEMPÉRATURES	-40 / +110
COMPORTEMENT AU FEU	EN 13501 Euroclasse B-s3,d0

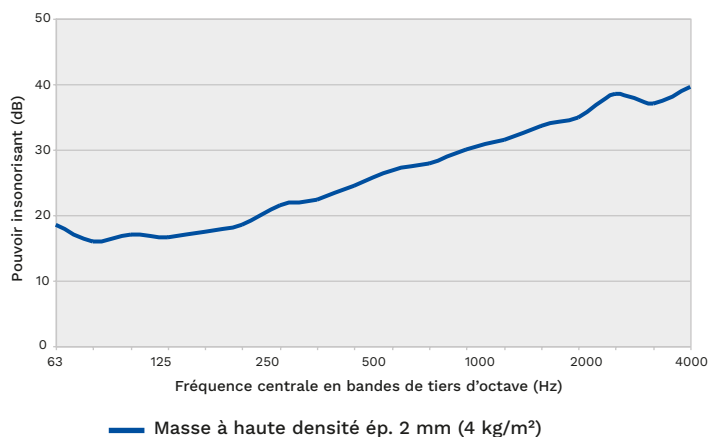

Emploi

Nos produits sont emballés dans des boîtes en carton ou dans des emballages en plastique (selon le type).

Les codes d'identification du produit sont indiqués sur chaque emballage au moyen d'une étiquette.

Conservation

Il est recommandé de stocker le produit dans un endroit fermé et sec, à l'abri d'éventuels agents atmosphériques.



Norme de référence :
En 14303:2009+A1:2013
Certificat n° 0407-CPR-1230

TEKNISOL srl

via 1° Maggio, 38/38A - 20028 San Vittore Olona
Milan - Italie | 0039 0331 514605 | info@teknisol.it

